


PRICELIST

2015

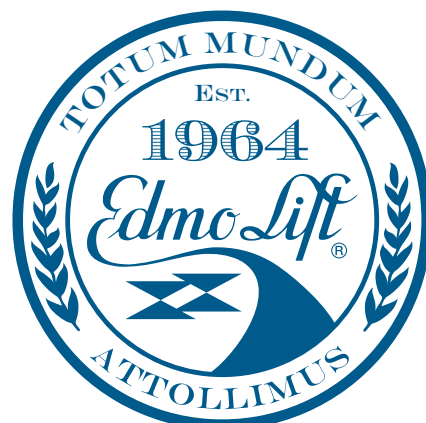

Подъемные столы

Подъемники паллет

Наклоняемые платформы

ARMLIFTS

TROLLEYS

WORK PLATFORMS



AIR 2950PA



WP 70S



ARZ 750



EZ 1001B

EdmoLift provides the world with lifting solutions!

EdmoLift is one of the world's largest manufacturers of scissor lift tables, pallet handling products and tools for materials handling. EdmoLift has successfully delivered lift tables and material handling solutions to companies of all sizes, in all industry sectors as well as to distribution, healthcare, service and trade for over 50 years!

Our business concept means that we strive to offer as much lifting table as possible for the money. We must be the supplier offering the most for the money on the market. EdmoLift must provide added value and high quality at a good price and high quality, so that our products meet our customers' requirements, provide the best functionality and have a long lifetime.

Our products mainly are sold through distributors and subsidiaries in more than 50 countries around the world.

The company is based in beautiful Hårnösand, the gateway to Sweden's Högå Kusten. EdmoLift was founded in 1964 by Torbjörn Edmo and celebrated its 50 year anniversary in 2014. We work in modern buildings that house the production, development, sales, after-sales and service departments. Our experienced staff can provide a rapid response and good service, in order to offer you the best and most ergonomic, cost-effective solution for your lifting and handling needs.

- World class equipment from Sweden!

Our products


We have more than 150 standard models in our range with capacities that range from 70 kg up to 30,000 kg, and a large part of our complete solutions are custom-made, according to our customers' specifications.

Product development and improvement of the existing range of products form an important part in our daily work at EdmoLift. Our products are truly unique and have worldwide patents for their design and construction.

- Virtually all of our products are manufactured in our modern facility in Hårnösand.
- We are the industry's most innovative company, with as many as 16 new products in this year's price list! **NEW**
- All products are CE marked and comply with the European norms and standards, for example, the lifting table standard EN 1570-1.
- Spare parts for all standard models are always in stock for fast delivery.
- Many models in stock for immediate delivery. Look for this symbol  in the price list.
- A large selection of accessories, including turntables, load flaps, safety nets, rails and roller conveyors, is available for our products and solutions.
- Unique customization that serves our customers' specific application.



M12 connectors



Standard lift table, connection example

- X0 Control unit
- X1 Power pack valve / Hose burst valve
- X2 N/A
- X3 End limit switches
- X4 Passable limit switches
- X5 N/A
- X6 Safety frame + Hose burst valve

Compact electrical system with Plug and Play functionality

Our lift tables are fitted with the unique and proprietary system UC-60. For you as a customer this offers great benefits as you can easily retrofit our various accessories.

Electrical system UC-60 has M12 standard connectors which allows for a wide range of Plug and Play devices such as actuators, sensors, cables, inductive sensors and a variety of other devices. Thanks to the smart Plug and Play function no electrician is needed to replace or fit optional equipment to the lift table, which is quite unique in the industry.

UC-60 has an integral buzzer function in the actuators that eases communication with the operator. When an accessory is installed the buzzer gives the operator confirmation that everything has been installed properly. The buzzer function also makes it easy to get support from us directly by phone.

The electrical box need never be opened to connect new accessories and it is also simple to keep spare parts in stock when you only need one model of the electrical equipment in order to cover a large range of models of lift tables.

Standards

UC-60 electrical system meets the following standards:

- EN 61000-6-2 (radiation immunity)
- EN 61000-6-4:2007 EM C (Electromagnetic radiation)
- EMC 2004/108/EC
- EN 60204-32
- EN418

Technical description

- Standard operating voltage: 1 phase 230Vac, 3 phase 230Vac, 3 phase 400Vac and 3 phase 500Vac
- Stabilised 24Vdc 60VA transformer
- IP-Classification: IP54, M12 connectors IP67
- Electric box size, L:270 x H:85 x W:135 mm

EdmoLift AB is quality and environmentally certified according to FR2000

FR2000 is an integrated management system for quality, the environment, skills, health and safety. The fundamental values of FR2000 are "Customer satisfaction", "Business sense" and "Competent and motivated employees".

The system is based on ISO 9001, ISO 14001 and SS 62 40 70, as well as the Swedish Work Environment Authority's regulations governing systematic work environment management, AFS 2001:1 and the Swedish Rescue Services Agency's general advice on systematic fire protection, SRVFS 2004:3.



Столы с одинарным ножничным механизмом

T and C series



Модели серии Т могут быть изготовлены в с изменёнными характеристиками в соответствии с требованиями заказчика, возможно использование широкого спектра аксессуаров.

Модели серии С - это бюджетная альтернатива, эти модели не могут быть изменены, но возможно применение некоторых аксессуаров



Срок поставки от 2 до 40 к.д.

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note	
CR 500	36473	500	600	160	900	600	12	0,37	110	1930,00		
CR 1000	515215	1000	600	160	900	700	23	0,37	130	2183,00		
CL 1001**	36045	1000	820	180	1200	800	15/26	0,75	180	2152,00		
CL 1500	524827	1500	820	200	1300	1200	17	1,5	255	2752,00		
CL 2000	36474	2000	820	200	1300	800	17	1,5	250	2562,00	На складе в Москве	
CB 1200	524828	1200	1000	210	1500	1200	17	1,5	305	2830,00		
CB 1500	36475	1500	1000	210	1500	800	17	1,5	275	2688,00		
CB 1500B	36478	1500	1000	210	1500	1000	17	1,5	300	2370,00	На складе в Москве	
TR 501	609945	500	600	160	900	700	12	0,37	140	3014,00		
TR 1002	608179	1000	600	160	900	700	22	0,37	145	3384,00		
TL 1000	34964	1000	820	180	1300	700	15	0,75	185	3300,00		
TL 1000B	32920	1000	820	180	1300	800	15	0,75	190	3351,00		
TL 1000XB	32925	1000	820	180	1300	1000	15	0,75	210	3536,00		
TL 1000SS	33830	1000	820	350	1300	800	48	0,37	220	ПОД ЗАПРОС	Нержавеющая сталь	
TL 1001B	33024	1000	820	180	1200	800	15	0,75	180	3468,00		
TL 2000	22010	2000	820	200	1300	800	17	1,5	237	4243,00		
TL 2000B	22011	2000	820	200	1300	1000	17	1,5	249	4311,00		
TL 2000XB	512633	2000	820	200	1300	1200	17	1,5	275	4580,00		
TL 3000	33560	3000	820	250	1300	800	26	1,5	300	5171,00		
TB 2000	22253	2000	1000	220	1500	1000	26	1,5	260	5007,00		
TB 2000B	22254	2000	1000	220	1500	1200	26	1,5	280	5074,00		
TM 1000	32970	1000	1100	180	1700	700	27	0,75	260	4350,00		
TM 1500	22012	1500	1100	230	1700	1000	17	1,5	311	4569,00		
TM 1500B	33145	1500	1100	230	1700	1200	17	1,5	337	4390,00	На складе в Москве	
TM 3000	33180	3000	1100	250	1700	900	27	1,5	386	5899,00		
TM 6000*	33810	6000	1100	300	1700	900	32	3,0	550	10399,00		
TA 1000	33335	1000	1300	200	2000	800	16	1,5	300	4899,00		
TA 2000	34230	2000	1300	230	2000	900	30	1,5	400	6506,00		
TA 4000	33860	4000	1300	350	2000	1200	27	3,0	650	9842,00		
TA 10000*	33240	10000	1100	600	2000	1100	40	4,0	1200	ПОД ЗАПРОС		
TS 2001	606524	2000	1500	250	2200	1200	27	1,5	542	6885,00		
TS 2001B	610969	2000	1500	250	2200	1500	27	1,5	598	5995,00	На складе в Москве	
TS 4000	33430	4000	1500	350	2200	1200	27	3,0	700	10373,00		
TS 4000B	33440	4000	1500	350	2200	1500	27	3,0	770	1077,00		
TT 3000	32662	3000	1700	300	2500	1300	27	3,0	705	8368,00		
TT 6000	33460	6000	1600	450	2500	1300	40	3,0	1190	ПОД ЗАПРОС		
TT 10000*	33070	10000	1500	600	2500	1300	55	4,0	1550	ПОД ЗАПРОС		
TP 3000	514564	3000	2000	400	3000	1500	38	3,0	1160	11586,00		
TP 6000	33400	6000	2000	500	3000	1500	55	3,0	1375	ПОД ЗАПРОС		
TV 10000*	33200	10000	2200	700	3600	1500	72	4,0	2900	13 680,00.-		
TF 3000	34090	3000	3600	500	5000	2000	60	4,0	2300	ПОД ЗАПРОС		
TF 4500*	606550	4500	3500	590	5000	2400	63	7,5	3100	ПОД ЗАПРОС		
TO 4000	33840	4000	4000	600	5600	1500	95	4,0	2500	ПОД ЗАПРОС		

*Выносная гидростанция без кобуха

** 1-phase or 3-phase, no HD-execution

Горизонтальные двойные ножницы

Столы с двумя механически синхронизированными ножницами обеспечивают максимальную устойчивость.

Применяются для долгосрочных тяжелых нагрузок при небольшой высоте подъема. Все модели могут быть выполнены в HD исполнении.



Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TLH 2000	32930	2000	820	180	2600	800	30	0,75	350	5672,00	
TLH 4000	33115	4000	820	200	2600	800	35	1,5	450	7390,00	
TBH 4000	603261	4000	1000	230	3000	1000	40	1,5	490	7997,00	
TMH 3000	33147	3000	1100	230	3400	900	35	1,5	700	8906,00	
TMH 6000	33176	6000	1100	250	3400	900	55	1,5	740	11114,00	
TMH 10000*	33902	10000	1100	300	3400	900	64	3,0	1100	Под запрос	
TAH 2000	33885	2000	1300	200	4000	800	32	1,5	600	9448,00	
TAH 4000	34395	4000	1300	230	4000	900	45	1,5	800	11303,00	
TAH 8000	33890	8000	1300	350	4000	1200	53	3,0	1300	Под запрос	
TSH 4001	610970	4000	1500	250	4400	1200	55	1,5	1036	Под запрос	
TSH 8000	33495	8000	1500	350	4400	1200	53	3,0	1360	Под запрос	
TTH 6000	32885	6000	1700	300	5000	1300	53	3,0	1400	Под запрос	
TTH 10000	33600	10000	1600	450	5000	1300	75	3,0	2215	Под запрос	
TPH 6000*	516158	6000	2000	400	6000	1500	37	5,5	2100	Под запрос	
TPH 10000*	33555	10000	2000	500	6000	1500	72	4,0	3240	Под запрос	

*Выносная гидростанция без кожуха

Вертикальные 2-е, 3-е, и 4-е ножницы

Модели серии Т могут быть изготовлены в HD исполнении для большей частоты использования. Модели серии С более дешевая альтернатива, не предназначены для работы с большой интенсивностью или для установки в конвейерные линии.



Срок поставки от 2 до 40 к.д.



Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
CRD 200	36472	200	1170	280	900	600	12	0,37	125	2150,00	
CLD 1500	518584	1500	1420	360	1300	850	29	1,5	320	3856,00	
TRD 500	600330	500	1100	275	900	700	28	0,37	185	3550,00	
TLD 1000	600613	1000	1600	320	1300	800	23	1,5	230	4750,00	
TLD 1000XB	601741	1000	1600	320	1300	1000	23	1,5	250	4900,00	
TLD 2000	22018	2000	1600	360	1300	800	34	1,5	325	5727,00	
TLD 2000B	22015	2000	1600	360	1300	1000	34	1,5	345	5845,00	
TLD 2000XB	524835	2000	1600	360	1300	1200	34	1,5	360	6367,00	
TMD 1500	22013	1500	2200	400	1700	1000	46	1,5	460	6572,00	
TMD 3000*	33510	3000	2200	500	1700	900	50	3,0	580	9352,00	
TSD 1500	33370	1500	3000	450	2200	1200	55	1,5	720	8450,00	На складе в Москве
TTD 3000	33670	3000	3300	600	2500	1300	60	3,0	1200	14669,00	
TTD 5000	32893	5000	3200	700	2500	1500	83	3,0	1715	Под запрос	
TPD 3000	601319	3000	4000	700	3000	1500	80	3,0	2100	Под запрос	
TXD 4000	32976	4000	5300	900	4000	1500	100	4,0	2820	Под запрос	
TFD 4000	34948	4000	5900	980	5000	2400	155	5,5	3600	Под запрос	
TLT 1500	600851	1500	2400	500	1300	800	60	1,5	525	9563,00	Triple Scissor
TMT 1500	22014	1500	3300	600	1700	1000	55	1,5	580	12866,00	Triple Scissor
TST 2000	33780	2000	4500	700	2200	1200	80	3,0	1120	13500,00	Triple Scissor
TPT 4000	604124	4000	6000	1000	3000	1500	104	5,5	2800	Под запрос	Triple Scissor
TSQ 1000	604738	1000	6000	1000	2200	1200	80	3,0	1500	Под запрос	Quadruple Scissor

*Выносная гидростанция без кожуха



Перегрузочные столы

Мы предлагаем специальное решение для установки в перегрузочных доках, более функциональное и безопасное.

Стандартная комплектация

- Усиленная платформа для нагрузки на колесо 2 тонны
- Платформа с чечевичным рефлением
- Пульт управления уличного исполнения
- Настраиваемые механические опоры в базе

Возможные аксессуары

- Выносная гидростанция
- Защита от скатывания
- Инспекционный люк
- Ограждения и калитки
- Защитная сетка или юбка
- Откидной козырек




Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	Lift time mm/sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TTV 2	36292	2000	1700	302	2500	1600	27	63	3,0	890	8938,00	
TTV 2B	36293	2000	1700	302	2500	2000	27	63	3,0	1000	9849,00	
TTV 2LB	36294	2000	1700	302	3000	2000	27	63	3,0	1085	10438,00	
TTV 2LXB	36295	2000	1700	302	3000	2400	27	63	3,0	1220	10910,00	

Низкопрофильные U-образные

Низкопрофильные подъемные столы оборудованы ножничным механизмом с малой собственной высотой, за счет чего нет необходимости в приямке.

С грузоподъемностью 1000кг и высотой подъема 970мм - доступно по запросу.

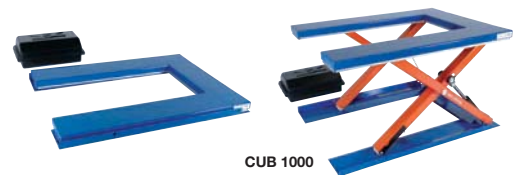

CUB 1000

36483	Приспособление для перемещения TUL	351,00,-	Внутренний размер: TUB 600, 580 мм. TUL 1000 TUL 2000, CUB 1000, 585 мм.									
-------	------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
CUB 1000*	34858	1000	720	80	1450	1085	13	0,75	240	3536,00	
TUB 600*	33250	600	720	80	1450	900	13	0,75	250	4791,00	
TUB 600H*	33255	600	970	80	1450	900	19	0,75	250	4942,00	
TUL 1000*	601243	1000	820	80	1350	1080	13	0,75	240	4959,00	
TUL 2000*	601906	2000	820	100	1350	1180	24	0,75	350	6290,00	

*Выносная гидростанция в пластиковом кожухе.

TUB 600H должен быть прикреплен к основанию



Срок поставки от 2 до 40 к.д.

Низкопрофильные подъемные столы

Низкопрофильные подъемные столы оборудованы ножничным механизмом с малой собственной высотой, за счет чего нет необходимости в приямке. С грузоподъемностью 1000кг и высотой подъема 970мм - доступно по запросу.

Погрузочная подставка является аксессуаром и не входит в стандартную комплектацию.



CCB 1000

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
CCB 1000*	34860	1000	720	80	1500	800	13	0,75	225	3536,00	
CCB 1000B*	35395	1000	720	80	1500	1000	13	0,75	235	3598,00	
CCB 1000XB*	524834	1000	720	80	1500	1200	13	0,75	310	3662,00	
TCR 500*	34919	500	630	80	900	600	9	0,75	138	3519,00	
TCB 600*	33245	600	720	80	1500	900	13	0,75	210	4588,00	
TCB 600H*	33638	600	970	80	1500	900	19	0,75	210	4706,00	
TCL 1000*	601234	1000	820	80	1350	800	13	0,75	250	4891,00	
TCL 1000B*	601241	1000	820	80	1350	1000	13	0,75	275	5094,00	
TCL 1000GB*	601224	1000	820	80	1350	1270	13	0,75	300	5734,00	
TCL 2000*	601377	2000	820	100	1350	800	24	0,75	325	6155,00	
TCL 2000B*	601904	2000	820	100	1350	1000	24	0,75	355	6290,00	
TCL 2000GB*	601905	2000	820	100	1350	1270	24	0,75	400	6375,00	

* Выносная гидростанция в пластиковом кожухе

TCB 600H должен быть прикреплен к основанию

Погрузочные подставки

Model	Art.no	Dimensions L x W x H (mm)	Price EUR
TCR 500	32531	600 x 600 x 80	307,00
TCB-, CCB 1000	35478	600 x 750 x 80	331,00
CCB 1000B, XB	34635	600 x 950 x 80	400,00

Model	Art.no	Dimensions L x W x H (mm)	Price EUR
TCL 1000	36196	790 x 800 x 80	383,00
TCL 1000B, GB	36228	790 x 1000 x 80	435,00
TCL 2000	36480	950 x 800 x 100	418,00
TCL 2000B, GB	36482	950 x 1000 x 100	453,00



Рычажный подъемник (наклон платформы от +5° до -40°)

Патентованный подъемник с наименьшей высотой в сложенном состоянии среди аналогов. Реализована двойная функция - подъема и наклона платформы. Модели ART и ALT оборудованы плоской платформой, модели ALT...U, UE и GB оборудованы U-образной платформой для подъема груза непосредственно с уровня пола. Подъемники с грузоподъемностью больше 1500 кг - по запросу!



ALT 1500GB


ART 1500GV

ALT 1500GB

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length		Width		Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR
					Outer mm A	Inner mm B	Outer mm C	Inner mm D				
ALT 750*	22035	750	820	235	1300	1245	800	—	18	0,75	300	5621,00
ALT 1500	34031	1500	820	235	1300	1245	800	—	16	0,75	355	6784,00
ALT 1500U*	34010	1500	820	6	1380	1200	1510	1050	16	0,75	410	7340,00
ALT 1500UE*	34085	1500	820	6	1380	1200	1310	850	16	0,75	390	7458,00
ALT 1500GB*	34240	1500	820	6	1380	1200	1730	1270	16	0,75	440	7728,00
ART 750*	34542	750	550	235	1000	945	1300	—	18	0,75	270	5790,00
ART 1500*	22023	1500	550	235	1000	945	1300	—	16	0,75	320	7070,00
ART 1500GV**	22113	1500	550	380	1000	945	1300	—	16	0,75	355	7593,00

*Выносная гидростанция в пластиковом кожухе

Защита от соскальзывания включена во все столы с плоской платформой ALT 750, 1500, ART 750 и 1500 = высота 230 мм.

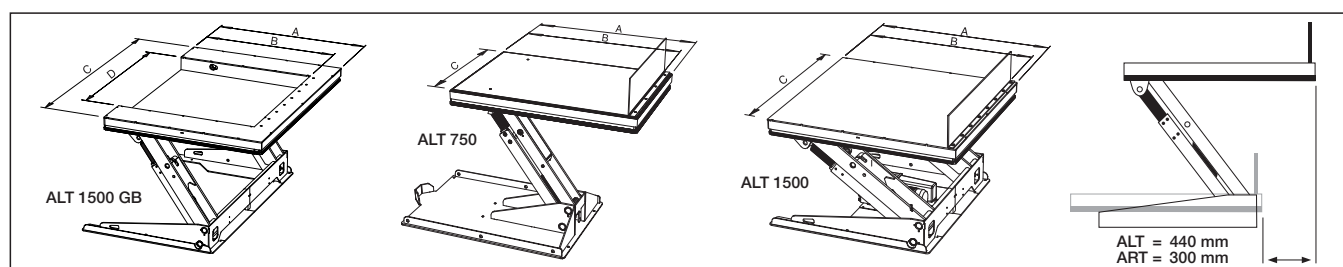

ARZ-Рычажный подъемник

Рычажный подъемник ARZ был разработан в тесном сотрудничестве между EdmoLift и одним из ведущих автомобильных европейских производителей. Цель заключалась в разработке подъемное устройство для эффективной, выгодной и эргономичной обработки материалов без вилочного погрузчика. Каждый год, погрузчики являются причиной большого числа несчастных случаев на производстве и также, с точки зрения длительной перспективы, убыточным способом транспортировки материала. Taxi-trains, с другой стороны, являются более эффективным и безопасным способом транспортировки материалов.

Taxi-trains везут несколько тележек с материалами, которые затем могут быть выгружены на рабочем месте соответствующих операторов. ARZ легко и плавно поднимает тележку и представляет материал для оператора в наиболее эргономичное и удобное положение.

ARZ это новый запатентованный продукт с передовой конструкцией, который предоставляет уникальные возможности для оптимизации потоков материалов безопасным и эргономичным способом.

***Чрезвычайно компактная конструкция позволяет обрабатывать большинство стандартных тележек taxi-train.

***Плавная регулировка высоты и наклона обеспечивает большую гибкость в позиционировании материала индивидуально для каждого оператора.

***Модульная конструкция обеспечивает большую гибкость решения, которые отвечают различным потребностям.



Model	Manual control *	Automatic control **	Automatic and manual control ***
ARZ 750	Quote	Quote	Под запрос
ARZ 1200	Quote	Quote	Под запрос

* Нажмите и удерживайте кнопку управления для подъема и наклона

** Однократное нажатие на кнопку для перемещения в верхнее или нижнее

положение *** Автоматический режим с возможностью ручной настройки угла наклона и высоты платформы

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	Tilt angle	kW	Weight incl. pack. kg	Note
ARZ 750	609300	750	550	220	1300	550	15	+5° -40°	0,37	260	
ARZ 1200	609460	1200	550	220	1020	770	15	+5° -40°	0,75	300	

Height of load restraint on standard model = 230 mm

Наклоняемые платформы

Платформы могут быть установлены на подъемных столах и подключены к гидростанции стола. Платформы, устанавливаемые на полу комплектуются собственной подставкой и гидростанцией.

Технические характеристики и комбинации:

Одностороннего действия	угол наклона 45°
Двустороннего действия	угол наклона 90°
Вращающий момент	6,5 кНм, 13 кНм и 18 кНм
Длина платформы	900 мм, 1300 мм, 1700 мм
Ширина платформы	600 мм, 800 мм, 1000 мм
Защита от соскальзывания	230 мм
Направление наклона	через короткую или длинную сторону
Стандарт безопасности	EN 1570-1

Для расчета нестандартных платформ необходима информация:

- Длина, ширина и высота груза
- Положение центра тяжести
- Вес груза
- Угол наклона



ESL 130 fitted on a TL 2000



EDLF 65


Model	Art.no	Length mm	Width mm	Closed height mm	Tilt angle	Hydraulic	Tilting over	Torque kNm	kW	Weight incl. pack. kg	Execution	Price EUR
EDLF 65	36085	1300	800	320	90°	Duble acting	800	6,5	0,75	165	Floor install.	6733,00
ESLF 65	36076	800	1300	320	45°	Single acting	1300	6,5	0,75	165	Floor install.	4963,00

Contact EdmoLift for other tilt combinations and prices

Подъемники паллет

Устройство для перемещения для TSL and TSLN

Устройство перемещения TSL, TSLN Артикул: 32735	372,00
---	--------



Колонна TSL

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TSL 600SS	33280RF	600	900	70	1245	850	13	0,75	250	Под запрос	Нержавеющая сталь
TSL 1002	33280	1000	900	70	1245	850	13	0,75	250	4874,00	
TSL 1502	34850	1500	900	80	1245	850	32	0,75	465	5160,00	
TSE 1002	33325	1000	900	10	1245	1040	13	0,75	340	5480,00	

Подъемник с наклоном на 40° влево и вправо

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TSLN 1002	35165	1000	900	70	1245	850	13	0,75	275	7417,00	

Колонна с гидростанцией

NOTE! Beware of risk of crushing

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Fixed to ground with	Bolt and torque for accessories	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
Pelare TSL	33285	1000	900	8 x M12	4 x M12/81 Nm	13	0,75	160	3617,00	



When selecting the model and design consider the operating conditions and categorisation rules in accordance with EN 1570-1

Подъемник паллет - PL 2002

Со встроенной поворотной платформой и автоматическим регулированием высоты. Не требует специальной установки и источников питания. Перед применением должна быть произведена регулировка давления воздуха в системе для соответствующей нагрузки.

Поворотный круг имеет диаметр 1100 мм для легкой установки и вращения поддонов. Оператору нет необходимости нагибаться и ходить вокруг поддона. Диапазон грузоподъемности 200-2000кг.



PL 2002

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Total height mm	Turntable Ø mm	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Пневматический с автоматическим регулированием высоты в зависимости от нагрузки
PL 2002	86944	150 - 2000	464	241	1110	1110	705	1110	220	3617,00	Нержавеющая сталь
PL 2002SS*	87471	150 - 2000	464	241	1110	1110	705	1110	230	Под запрос	

* Stainless

Accessories - PL 2002

86946	Шасси для перемещения погрузчиком	796,00
-------	-----------------------------------	--------

Height = 50 mm, total height = 755 to 825 mm

87132	Колесное шасси	1660,00
-------	----------------	---------

AIR - работы на высоте - безопасно и просто

AIR это компактная мобильная рабочая платформа современной конструкции.

AIR легко использовать, он легко перемещается и свободно проходит через стандартный дверной проем. Этот подъемник хорошо работает в условиях ограниченного пространства и может поднять человека с инструментами до рабочей высоты 5 метров.

AIR минимизирует риски использования длинных лестниц, стремянок и тд. Устройство идеально подходит для использования в общественных местах, таких как больницы, торговые центры, магазины и офисы, но также хорошо работает на производственных объектах.



- Легко использовать
- Проходит в стандартный дверной проем
- Противоскользящее покрытие на платформе
- Стильный гармоничный дизайн
- Высокий подъем
- Легко маневренный

- Главный выключатель с замком
- Лоток для материалов и инструментов
- Модели с приводом и ручным перемещением
- Низкий уровень между платформой и полом для удобства входа и выхода
- Автоматически закрывающаяся калитка

Model	Art.no	Capacity kg	Total height lowered mm	Total height elevated mm	Platform height elevated mm	Max. working height mm	Length mm	Width mm	Batteries	Self weight kg	Price EUR
AIR 2950PA*	86710	180***	1572	4120	2950	4950	1165	780	2 x 12V 75Ah	300	11054,00
AIR 2950MA**	86700	180***	1572	4120	2950	4950	1165	780	2 x 12V 75Ah	320	13967,00

*Перемещение вручную

** Привод перемещения управляется с платформы ***1 оператор + 100 кг инструментов и материалов

AIR спроектирован для использования в помещениях и не может использоваться на открытых пространствах с неровным полом или сильным ветром.

AIR спроектирован и производится в соответствии со стандартами EN 280+A2: 2009 и EN 1495+A2: 2009/AC: 2010

Подъемник для инвалидов TSL DDA*

подъемник для инвалидов EdmoLift TSL DBP предназначен для использования в местах, где люди с ограниченными возможностями вынуждены перемещаться между этажами. Данный подъемник легкий при монтаже и использовании, безопасен, не требует подготовки площадки.


- Надежная и безопасная конструкция, не требующая больших затрат на сервисное обслуживание
- Данный подъемник не требует подготовки площадки, что позволяет его смонтировать практически в любом месте без затрат на перепланировку места установки. Легко монтировать
- Максимальное обеспечение безопасности

Стандартная комплектация:

- Рампа
- Аварийное опускание
- Кромка безопасности
- Блокировка стола при открытых створках.

Дополнительные опции:

- Блокировка створок при подъеме/опускании
- Аварийный телефон GSM
- Сирена
- Защита от перегрузки

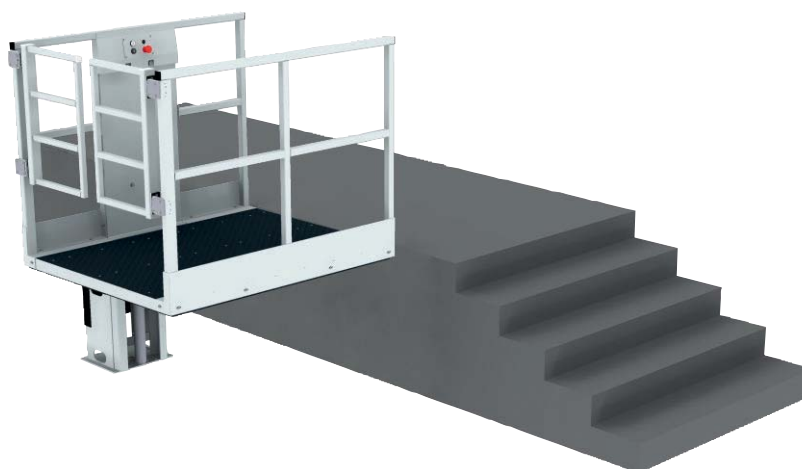

*DDA: Disability Discrimination Act

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Platform Length mm	Platform Width mm	Max. no. of passengers	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR
TSL DDA	610508	400	900	80	1500	1120	2	13	0,75	180	под запрос

Operation voltage 3-phase 400 V AC, 50 Hz (is also available with single-phase 230 V AC), rated current: 2.5 A

Подъемные столы из нержавеющей стали

EdmoLift разработала подъемные столы из нержавеющей стали, что особенно актуально для химических, пищевых и фармацевтических производствах, где предъявляются высокие требования к защите и гигиене рабочей зоны.

Подъемные столы и тележки из нержавеющей стали устойчивы к коррозии. Могут выдерживать агрессивную среду и жесткую чистку.



TL 1000SS

Одноножничный стол из нержавеющей стали

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TL 1000SS	33830	1000	820	350	1300	800	48	0,37	220	6970,00	

[Read more about single scissors on page 3](#)

Подъемник паллет из нержавеющей стали

NEW

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Lift time sec	kW	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TSL 600SS	33280RF	600	900	70	1245	850	13	0,75	250	12177,00	

[Read more about pallet lifters on page 7](#)

Подъемная тележка из нержавеющей стали

NEW

Model	Art.no	Capacity kg	Max height mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Platform mm	Height adjustment Power	Battery	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TZ 303SS	521443RF	300	920	320	1150	650	900 x 600	Foot pump	—	65	ПОД ЗАПРОС	

[Read more about lift trolleys on page 15](#)

PL



PL 2002SS

NEW

Model	Art.no	Capacity kg	Lift stroke mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Total height mm	Turntable Ø mm	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
PL 2002SS	87471	150 - 2000	464	241	1110	1110	705	1110	230	13590,00	Pneumatic with automatic height adjustment depending on load.

[Read more about pallet levellers on page 7](#)

Рабочий манипулятор WP

NEW

NEW

Model	Art.no	Capacity kg	Max height mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Platform LxW mm	Height adjustment Power	Charger	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
WP 80SS*	82755	80	1450	130	795	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	45	ПОД ЗАПРОС	
WP 200SS	87480	200	1630	64	1050	550	500 x 400	24V 9Ah	1,8A/24V	90	ПОД ЗАПРОС	

* Aluminium mast

[Read more about work positioners on page 15](#)



WP 200SS

Аксессуары для подъемных столов и их расположение




Оборудование, произведенное Edmolift AB, возможно оснастить различными приспособлениями, которые добавляют дополнительную ценность Вашим инвестициям. На следующих страницах - иллюстрации аксессуаров, которыми мы можем оснастить нашу продукцию. Есть несколько важных вопросов, которые нужно рассмотреть при выборе и установке аксессуаров.

- Какой груз будет размещен на платформе?
- Стол установлен в прямке или нет?
- Транспорт переезжает через закрытый стол? Стол
- будет установлен в помещении или снаружи?
- Какова интенсивность работы?
- Есть ли необходимость в усилении безопасности?
- Есть ли необходимость в перемещении стола?
- Есть ли необходимость переворачивать груз на платформе?

HD-исполнение подъемного стола для интенсивного использования

Стандартные подъемные столы приспособлены для длительной работы в "нормальном" режиме. При работе с интенсивными перемещениями, тяжелыми грузами, высокой скоростью, в агрессивной окружающей среде, возможно, требуется вносить в конструкцию стола значительные изменения. HD-исполнение должно применяться, когда число циклов превышает 10000 в год или больше чем 10 в час. HD-исполнение предполагает использование подшипников качения в опорных роликах и специально обработанных подшипников скольжения в осях ножничного механизма с ниппелями для смазки.

Для привязки аксессуаров пользуйтесь следующими обозначениями

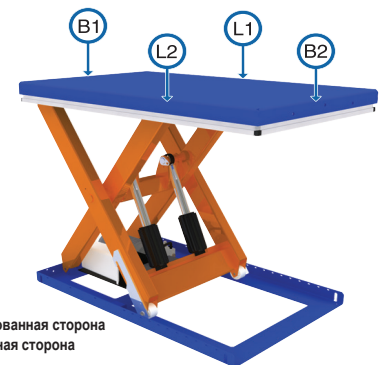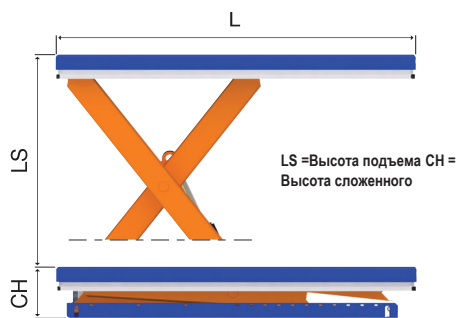

B1 = Фиксированная сторона
B2 = Свободная сторона

Эскиз прямки

Для изготовления прямки пользуйтесь приложенной схемой.

W = Ширина платформы


L = Длина платформы

H = Высота стола в сложенном состоянии

Материалы, используемые при строительстве прямки должны соответствовать классификации бетона C12/15.

Стол, устанавливаемый снаружи, должен быть защищен.

Рекомендуется комплектовать стол выносной гидростанцией. Эскиз прямки не предназначен для низкопрофильных столов.

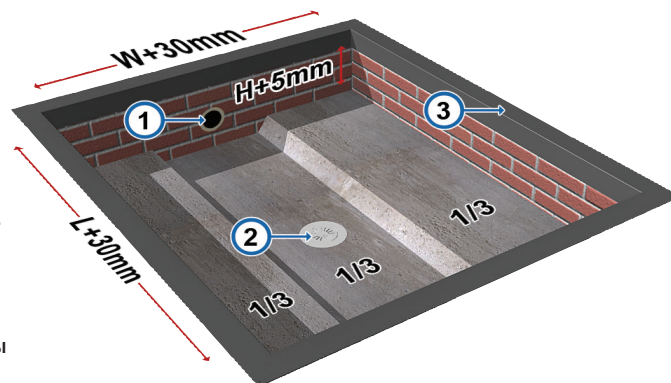

- 1 Труба для ввода соединений (мин 100 мм). Фиксированная сторона располагается вдоль этой стены.
- 2 Дренаж, средняя треть дна прямки должна быть ниже глубины прямки на 80 мм.
- 3 Уголок 100 x 100 мм для укрепления края прямки.

Правильное расположение стола



Аксессуары для подъемных столов

Механические опоры

Для установок, когда платформа должна быть вровень с плоскостью пола или когда платформа должна выдерживать большие нагрузки.

Для столов с двойным горизонтальным механизмом требуется два комплекта.



33900	Механические опоры, настройка +/-40 mm	511,00.-
-------	--	----------

Механические замки


Для блокировки платформы подъемного стола в проеме перекрытия. Платформа выдерживает значительные нагрузки и может быть использована, как часть пола.



	Механические замки в платформе	Запрос
--	--------------------------------	--------

Рольганг

Рольганг часто используется в конвейерных и других подобных системах для перемещения грузов между различными уровнями. При заказе необходимо указать размеры груза, вес груза и уровень погрузки и разгрузки.




	Рольганг	Запрос
--	----------	--------

Защита от опрокидывания

Для стабилизации подъемного стола.

Сводит к минимуму риск подпрыгивания и опрокидывания платформы.


*Рекомендуется при увеличении стандартной платформы более чем на 10%.



32528	Защита от опрокидывания, нагрузка до 4 тонн	392,00.-
33929	Защита от опрокидывания, нагрузка более 4 тонн	1072,00.-

Рым-болты

Рым-болты служат для более безопасного перемещения подъемного стола при погрузочных работах и монтаже. Жестко соединяют нижнюю раму стола с платформой. Для некоторых моделей столов требуется увеличение платформы. Для двойных горизонтальных ножиц требуется два комплекта.



33960	4 х рым-болта, нагрузка до 4 тонн	434,00.-
33960M20	рым-болта, нагрузка более 4 тонн	488,00.-

Поворотный стол

Поворотный стол установлен на верхней части подъемного стола и имеет индуктивный датчик, чтобы избежать риска захвата. Поворотный стол имеет безопасные зазоры и датчик, так что стол не может быть опущен, если поворотный стол находится в не правильном положении.



	Поворотный стол, грузоподъемность 1000 кг	Запрос
	Поворотный стол, грузоподъемность 2000 кг	Запрос

База для перевозки погрузчиком

Позволяет легко перемещать стол погрузчиком или ручной тележкой. Кроме того позволяет оператору встать ближе к платформе.



36240	Truck chassis	CR 500, CRD 200	height	+140 mm	357,00.-
34410	"	CL 1001	"	+140 mm	357,00.-
524809	"	CB 1200	"	+140 mm	631,00.-
36509	"	CB 1500, B	"	+140 mm	528,00.-
524808	"	CL 1500	"	+140 mm	444,00.-
36484	"	CL 2000	"	+140 mm	421,00.-
518805	"	CLD 1500	"	+140 mm	426,00.-
36241	"	CR 1000	"	+140 mm	357,0.-
521441	"	TR 501, TR 1002, TRD 500	"	+140 mm	357,00.-
36238	"	TL, TLD 1000, B, XB	"	+140 mm	408,00.-
36308	"	TL, TLD 2000, B TL,	"	+140 mm	426,00.-
518751	"	TLD 2000XB TL 3000	"	+140 mm	495,00.-
36301	"	TB 2000, B	"	+140 mm	426,00.-
513363	"	TM, TMD 1500,	"	+140 mm	426,00.-
36234	"	TM, TMD 3000	"	+140 mm	528,00.-
515803	"	TM 6000	"	+160 mm	936,00.-
513364	"	TM 1000	"	+140 mm	495,00.-
36232	"	TA 1000	"	+140 mm	527,00.-
36233	"	TA 2000	"	+140 mm	597,00.-
36235	"	TA 4000	"	+160 mm	767,00.-
36236	"	TT 3000	"	+160 mm	860,00.-
36289	"	TT 6000	"	+160 mm	1298,00.-
36237	"	TS 2000, B	"	+160 mm	732,00.-
36290	"	TS 4000, B	"	+160 mm	860,00.-
516779	"	TP 3000 TLH	"	+160 mm	1210,00.-
36239	"	2000 TMH	"	+140 mm	682,00.-
36244	"	3000 ART	"	+140 mm	1000,00.-
35396	"	750 ART	"	+140 mm	597,00.-
35398	"	1500 ALT	"	+140 mm	597,00.-
35475	"	750 ALT	"	+140 mm	597,00.-
35474	"	1500 ALT	"	+140 mm	597,00.-
35370	"	1500GB	"	+140 mm	597,00.-

Колесное шасси

Снабженный колесами подъемный стол становится перемещаемой тележкой. Шасси оборудовано двумя фиксированными колесами и двумя поворотными колесами с тормозом.




33575	Шасси	CR 500, CRD 200	height	+240 mm	767,00.-
34329	"	CL 1001	"	+240 mm	749,00.-
524814	"	CB 1200 CB	"	+240 mm	1069,00.-
36510	"	1500, B	"	+240 mm	1124,00.-
524813	"	CL 1500	"	+240 mm	1208,00.-
36485	"	CL 2000	"	+240 mm	1090,00.-
33940	"	CR 1000	"	+240 mm	912,00.-
518820	"	TR 501, TR 1002, TRD 500	"	+260 mm	912,00.-
518819	"	TL 1000, B, XB TL	"	+260 mm	834,00.-
33098	"	2000	"	+240 mm	1087,00.-
36302	"	TL 3000	"	+240 mm	1000,00.-
516781	"	TM 1000	"	+240 mm	1104,00.-
33136	"	TM 1500, B TM	"	+260 mm	1159,00.-
32693	"	3000	"	+270 mm	1368,00.-
33939	"	TA 1000	"	+240 mm	1175,00.-
516782	"	TA 2000	"	+270 mm	1175,00.-
32583	"	TS 2000, B	"	+270 mm	1328,00.-
516780	"	TB 2000, B	"	+240 mm	1175,00.-

Защита от скатывания

Предотвращает соскальзывание груза со стола.

Может быть выполнена с автоматическим или ручным приводом. Автоматический привод поднимает защиту во время подъема стола из нижнего положения. Требуется удлинение платформы на 150 мм.




524818	Roll-off guard, automatic	L= 600 mm	Запрос
524820	"	L= 700 mm	Запрос
524821	"	L= 800 mm	Запрос
524822	"	L= 900 mm	Запрос
524823	"	L= 1000 mm	Запрос
524824	"	L= 1100 mm	Запрос
524826	"	L= 1200 mm	Запрос
33837	Roll-off guard, manual	L= 600 mm	Запрос
33838	"	L= 800 mm	Запрос
33839	"	L= 1100 mm	Запрос

Аксессуары для подъемных столов

Усиленная платформа


Усиленная платформа обеспечивает дополнительную жесткость подъемного стола при перемещении погрузчиков или других тяжелых по платформе, комплект включает механические опоры в базе с регулировкой ± 40 мм..



	Усиление и модификация	Запрос
--	------------------------	--------

Откидной козырек (аппарель) механический / гидравлический

Для преодоления промежутка между платформой подъемного стола и кузовом грузовика. С ручным или гидравлическим приводом.



Механический козырек Ручной привод		
	Механический козырек 800x400 2 тонны	535,00.-
	Механический козырек 800x400 4 тонны	620,00.-
	Механический козырек 1000x400 2 тонны	590,00.-
	Механический козырек 1000x400 4 тонны	675,00.-
	Механический козырек 1200x400 2 тонны	695,00.-
	Механический козырек 1200x400 4 тонны	730,00.-
Гидравлический козырек Привод - гидравлический цилиндр		
	Гидравлический козырек	Запрос

Противоскользящие поверхности

Платформа с чечевичным рифлением минимизирует риск скольжения груза по платформе, рекомендуется для стола устанавливаемых вне помещений. Рифления алюминиевая платформа - не скользит, не ржавеет.

4712	Платформа с чечевичным рифлением	Запрос
4713	Рифленая алюминиевая платформа	Запрос

Ограждение, калитки

Ограждение высотой 1100 мм, с дополнительным брусом по середине и сплошной полосой высотой 150 мм внизу рекомендуется для любых подъемных столов, которые будут использоваться для перемещения грузов между этажами. Ворота могут быть укомплектованы электрической блокировкой замка. При заказе ворот необходимо указать направление открывания.

36370	Ограждение 40 x 40 (высота 1100мм)	140,00
32467	Ограждение 30 x 30	Запрос
36412	Калитка 40 x 40 2-х секционная	190,00
33969	Калитка 30 x 30 максимальная ширина 1200 мм	Запрос

Защитная юбка и сетка

Юбка предназначена для защиты механизмов подъемного стола от различных атмосферных явлений при установке стола вне помещений, а так же для защиты от пыли, грязи и мусора. Защитная сетка может снизить риск получения травм от подвижных частей ножничного механизма, так же защищает механизм стола от попадания крупного мусора. Требуется расширения платформы по длине и ширине на 150 мм (не включено в стоимость)

82280	Защитная юбка, оранжевая	До 5 м ² 242,00.-/м ² , более 5 м ² 213,00.-/м ²
82682	Защитная юбка, зеленая	До 5 м ² 242,00.-/м ² , более 5 м ² 213,00.-/м ²
32466	Защитная сетка, оцинкованная	До 5 м ² 167,00.-/м ² , более 5 м ² 160,00.-/м ²
33622	Защитная гофра	Запрос

Инспекционный люк

Обеспечивает доступ к гидравлической станции, когда подъемный стол полностью опущен. Рекомендуется, если платформа установлена в приямок.



33975	Инспекционный люк	379,00.-
-------	-------------------	----------

Поворотный круг

Поворотный круг устанавливается на платформе стола. Блокировки круга включены и могут быть адаптированы в соответствии с потребностями клиентов. Поворотный круг также может быть установлен заподлицо со вторичной столешнице, установленной на основной платформе.



33258	Поворотный круг	1000 кг	D = 650 мм	2 068,00.-
33259	Поворотный круг	1000 кг	D = 750 мм	2 282,00.-
33260	Поворотный круг	2000 кг	D = 850 мм	2 596,00.-
33262	Поворотный круг	2000 кг	D = 1150 мм	2 964,00.-




Чечевичное рифление



Рифленая алюминиевая платформа




Ограждение без калитки




Ограждение с калиткой



Защитная юбка



Защитная сетка



Защитная гофра

Передвижные подъемные столы

Надежные передвижные рабочие платформы с одинарным или двойным ножничными механизмами с грузоподъемностью 200 - 300 - 400 - 500 - 1000 кг, комплектуются ножным насосом или аккумуляторными гидростанциями. Оснащаются большими легко управляемыми колесами, задние колеса поворотные, оснащены тормозом.



NEW

Model	Art.no	Capacity kg	Max height mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Platform mm	Height adjustment Power	Battery	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
TZ 303	521443	300	920	320	1150	650	900 x 600	Foot pump	—	65	1240, 00	нерж. сталь
TZ 303SS	521443RF	300	920	320	1150	650	900 x 600	Foot pump	—	65	Под запрос	
TZ 503	521444	500	920	320	1150	650	900 x 600	Foot pump	—	75	1594,00	
TZ 503B	22030	500	920	320	1150	650	900 x 600	0,8 kW	12V 24Ah	90	3023,00	
EZ 1001B	610490	1000	900	300	1180	800	900 x 800	0,8 kW	12V 28Ah	190	4268,00	
TZD 203	521445	200	1620	450	1150	650	900 x 600	Foot pump	—	85	1973,00	
TZD 203B	22032	200	1620	450	1150	650	900 x 600	0,8 kW	12V 24Ah	100	3301,00	
TZD 400B	34070	400	1620	450	1230	800	1000 x 800	0,8 kW	12V 24Ah	220	4746,00	



Модели С-серии - удар по ценам. Одинарные и двойные ножницы, 200 - 500 кг.

Model	Art.no	Capacity kg	Max height mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Platform mm	Height adjustment	Weight incl. pack. kg	Price EUR
CZ 203	524674	200	920	320	1150	650	900 x 600	Foot pump	65	750,00
CZ 503	521448	500	920	320	1150	650	900 x 600	Foot pump	75	780,00
CZD 203	521449	200	1620	450	1150	650	900 x 600	Foot pump	85	971,00




Рабочие манипуляторы WP

Model	Art.no	Capacity kg	Max height mm	Closed height mm	Length mm	Width mm	Platform mm LxW	Height adjustment Power	Charger	Weight incl. pack. kg	Price EUR	Note
WP 70S	87419	70	1062	112	721	450	400 x 450	24V 7,2Ah	1,8A/24V	36		
WP 70	87418	70	1354	112	683	455	400 x 450	24V 7,2Ah	1,8A/24V	37		
WP 70EM	87420	70	1754	112	683	455	400 x 450	24V 7,2Ah	1,8A/24V	39		
WP 80SS*	82755	80	1450	130	795	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	45	Под запрос	Нерж. сталь
WP 85	85804	85	1440	125	795	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	39	3372,00	
WP 85EM	85805	80	1760	125	795	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	42	3708,00	
WP 105	85806	105	1345	130	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	42	4231,00	
WP 105EM	85807	100	1655	130	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	45	4631,00	
WP 105L	85808	105	1345	105	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	44	4323,00	
WP 105LEM	85809	100	1655	105	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	47	4477,00	
WP 155	85810	155	1345	130	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	43	4462,00	
WP 155EM	85811	150	1655	130	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	45	5261,00	
WP 155L	85812	155	1345	105	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	44	4508,00	
WP 155LEM	85813	150	1655	105	850	600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	49	5185,00	
WP 200SS	87480	200	1630	64	10	550	500 x 400	24V 9Ah	1,8A/24V	90	Под запрос	Нерж. сталь
WP 205	85814	205	1320	105	1015	560	600 x 560	24V 12Ah	1,5A/230V	64	5676,00	
WP 250	86400	250	1320	105	1040	600	600 x 560	24V 12Ah	1,5A/230V	105	6922,00	

* Aluminium mast




When selecting a product in the WP 70 series, you can, depending on the model, select up to four different leg sets.




STANDARD LEG FRAME

The unique design gives you free foot space, optimum stability and the absolute best manoeuvrability.




BOX LEG FRAME

Allows forks to go all the way down to the floor, used to lift, e.g. plastic boxes.



STRAIGHT LEG FRAME*

The narrow legs give the lift trolley access to run in under the pallets and chassis. Used where boxes or other goods must be lifted directly from the pallets.



SACK TRUCK LEG FRAME*

The large wheels mean that it is no problem to pull the lift trolley over thresholds and edges, and also help to protect fragile loads.

* Only for WP 70S

Аксессуары для WP

Art.no	Accessories	Fits	Price EUR
84057	Защита цепи, заводская утановка	WP 80-155, 205,250	244,00
84053	V-образная платформа, поворот 360°	WP 80-155, 205,250	325,00
87412	Stainless steel platform + plastic V-block	WP 70	1302,00
84820	Байонет2+1	WP 85	420,00
84821	Байонет2+1	WP 105, 155, 205	480,00
84823	Держатель рулонов Ø48 mm, length 690 mm	WP 85, 105, 155	290,00
84824	Держатель рулонов, Ø48 mm, length 460 mm	WP 85, 105, 155	280,00
87367	Держатель рулонов, Ø60 mm, length 500 mm	WP 70	302,00
87368	Держатель рулонов, Ø60 mm, length 800 mm	WP 70	465,00
84825	Двойной держатель Ø48 mm, length 460 mm	WP 85	355,00
84826	Двойной держатель Ø56 mm, length 550 mm	WP 105, 155	395,00
87369	Двойной держатель c-c:250 mm, length 500 mm	WP 70	420,00
87370	Двойной держатель c-c:350 mm, length 500 mm	WP 70	584,00
87371	V-образная поворотная платформа на консоли	WP 70	505,00
84828	Поворотный держатель 65-150 mm	WP 85, 105, 155	1208,00
87373	Поворотный держатель поворотный	WP 70	680,00
87413	Поворотный держатель	WP 70	766,00
87399	ESD- исполнение*	WP 70	1168,00
86066	Двойной педальный тормоз	WP 85, 105, 155	1005,00
86026	Крановая стрела с рым-болтом	WP 85, 105, 155	580,00
86028	Платформа с роликом	WP 85, 105, 155	720,00
87363	Wooden platform with 3 load rollers	WP 70	600,00
87366	Plastic platform with 3 loading rollers	WP 70	830,00
84054	Бочкоконтакатель ручн. Ø600 mm	WP 85, 105, 155, 205	1224,00
85118	Бочкоконтакатель с приводом	WP 85, 105, 155, 205	Quote
85119	Бочкоконтакатель с мех. захватом и ручн. вращением	WP 85, 105, 155, 205	Quote
85127	Вильчатый захват	WP 105, 155	440,00
85128	Вильчатый захват	WP 205	480,00
87416	Вильчатый захват length 585 mm, width 375 mm	WP 70	540,00
84048	Стальная платформа	WP 105, 155, 205	496,00
85120	Вилка складная, металлическая	WP 205	1260,00
85121	Вилка складная, металлическая	WP 85, 105, 155	1192,00
84344	Вилка складная, пластиковая	WP 205	630,00
84343	Вилка складная, пластиковая	WP 85, 105, 155	595,00
87360	Wooden platform, length 400 mm, width 450 mm (standard 70)	WP 70	112,00
87361	Wooden platform, length 500 mm, width 500 mm	WP 70	200,00
87362	Wooden platform, length 600 mm, width 600 mm	WP 70	280,00
87364	Plastic platform, length 495 mm, width 495 mm	WP 70	336,00
87365	Plastic platform, length 600 mm, width 600 mm	WP 70	420,00
87372	Stainless steel platform	WP 70	672,00

* ESD version 87399 cannot be combined with sack truck leg frame 87376.

Prices are only valid in connection with purchase of a WP-lift trolley. Standard platform is not included in the purchase of accessories.



Packaging

SINGLE SCISSORS:

CR, CB, CL, TL, TR	41,00.-
TM, TB	52,00.-
TA	69,00.-
TS, TT, TP	73,00.-
TV	105,00.-
TF, TO	134,00.-
Lorry loaders	89,00.-

HORIZONTAL SCISSORS:

TLH, TMH, TBH	73,00.-
TAH, TSH	134,00.-
TTH, TPH	134,00.-

VERTICAL SCISSORS:

CRD, TRD	40,00.-
CLD, TLD	41,00.-
TMD	60,00.-
TTD, TPD, TSD, TFD, TSQ	81,00.-
TXD, TST, TMT, TLT, TPT	81,00.-

TILT TABLES:

ED, ES	73,00.-
--------	---------

LOW PROFILE LIFT TABLES:

TCR	41,00.-
TCB, TUB, TCL, TUL, CCB, CUB	62,00.-

PALLET LIFTERS:

TSL, TSE, TSLN	70,00.-
Pelare	41,00.-

LIFT TROLLEYS:

TZ, CZ, EZ	36,00.-
TZD, CZD	36,00.-
WP	40,00.-

ARMLIFTS:

ALT, ART, ARZ	73,00.-
---------------	---------

MISCELLANEOUS:

AIR (unloading ramp incl.)	94,00.-
PL 2002	41,00.-
EcoTrall	27,00.-

Surcharge for heat treated wood packaging material complying with the international standard ISPM 15 may be levied for shipments to markets that require it. (Surcharge 40%)

Scope of delivery

The products come complete with manual, tested and including oil. Standard power supply to lift tables 400/24V with low voltage to the control unit, valve coil and switch to the crush safety frame.

CE MARKING

CE - the label on EdmoLift's products indicates that the product is in compliance with applicable EU directives.

Terms of delivery

Packaging costs will be charged.

VALIDATION:

This pricelist supersedes those previously published from 2015-01-01. Subject to changes in design and prices.

TERMS:

According to EdmoLift Order & Shipping Policies 2015

INSTALLATION:

The technician and employer must ensure that the risk of crushing does not occur and that lifting equipment is used in the way for which it was intended.

COATING

Standard colours  RAL 5002  RAL 2010  RAL 7024

We reserve the right for any typographical errors in this publication.

CE- or Typ 2B declaration

We design and manufacture our lift tables and trolleys in accordance with the basic requirements of the Lifting table standard, EN 1570-1 with categorisation rules 1-5, and the Lifting trolley standard, ISO 3691-5:2009, and therefore also fulfils the requirements of the Machinery, Low Voltage and EMC Directives. The products are supplied with CE labelling and the declaration of conformity or, in some cases, the type 2B declaration.



ART 1500GV



Offices

Sweden (HQ), Belgium, France, Luxembourg, Russia, UK, Germany, China.

Export markets

Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic, China, Croatia, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Madagascar, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Switzerland, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, South Africa, Turkey, United States, United Arab Emirates.



EdmoLift AB

Jägaregatan 11, SE-871 42 Härnösand, Sweden
Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-mail: b2b@edmolift.se

www.edmolift.se

Org.no. 556241-1222
EU VAT no. SE556241122201

Notes

Packaging

SINGLE SCISSORS:

CR, CB, CL, TL, TR	41,00.-
TM, TB	52,00.-
TA	69,00.-
TS, TT, TP	73,00.-
TV	105,00.-
TF, TO	134,00.-
Lorry loaders	89,00.-

HORIZONTAL SCISSORS:

TLH, TMH, TBH	73,00.-
TAH, TSH	134,00.-
TTH, TPH	134,00.-

VERTICAL SCISSORS:

CRD, TRD	40,00.-
CLD, TLD	41,00.-
TMD	60,00.-
TTD, TPD, TSD, TFD, TSQ	81,00.-
TXD, TST, TMT, TLT, TPT	81,00.-

TILT TABLES:

ED, ES	73,00.-
--------	---------

LOW PROFILE LIFT TABLES:

TCR	41,00.-
TCB, TUB, TCL, TUL, CCB, CUB	62,00.-

PALLET LIFTERS:

TSL, TSE, TSLN	70,00.-
Pelare	41,00.-

LIFT TROLLEYS:

TZ, CZ, EZ	36,00.-
TZD, CZD	36,00.-
WP	40,00.-

ARMLIFTS:

ALT, ART, ARZ	73,00.-
---------------	---------

MISCELLANEOUS:

AIR (unloading ramp incl.)	94,00.-
PL 2002	41,00.-
EcoTrall	27,00.-

Surcharge for heat treated wood packaging material complying with the international standard ISPM 15 may be levied for shipments to markets that require it. (Surcharge 40%)

Scope of delivery

The products come complete with manual, tested and including oil. Standard power supply to lift tables 400/24V with low voltage to the control unit, valve coil and switch to the crush safety frame.

CE MARKING

CE - the label on EdmoLift's products indicates that the product is in compliance with applicable EU directives.

Terms of delivery

Packaging costs will be charged.

VALIDATION:

This pricelist supersedes those previously published from 2015-01-01. Subject to changes in design and prices.

TERMS:

According to EdmoLift Order & Shipping Policies 2015

INSTALLATION:

The technician and employer must ensure that the risk of crushing does not occur and that lifting equipment is used in the way for which it was intended.

COATING

Standard colours  RAL 5002  RAL 2010  RAL 7024


We reserve the right for any typographical errors in this publication.

CE- or Typ 2B declaration

We design and manufacture our lift tables and trolleys in accordance with the basic requirements of the Lifting table standard, EN 1570-1 with categorisation rules 1-5, and the Lifting trolley standard, ISO 3691-5:2009, and therefore also fulfils the requirements of the Machinery, Low Voltage and EMC Directives. The products are supplied with CE labelling and the declaration of conformity or, in some cases, the type 2B declaration.



ART 1500GV

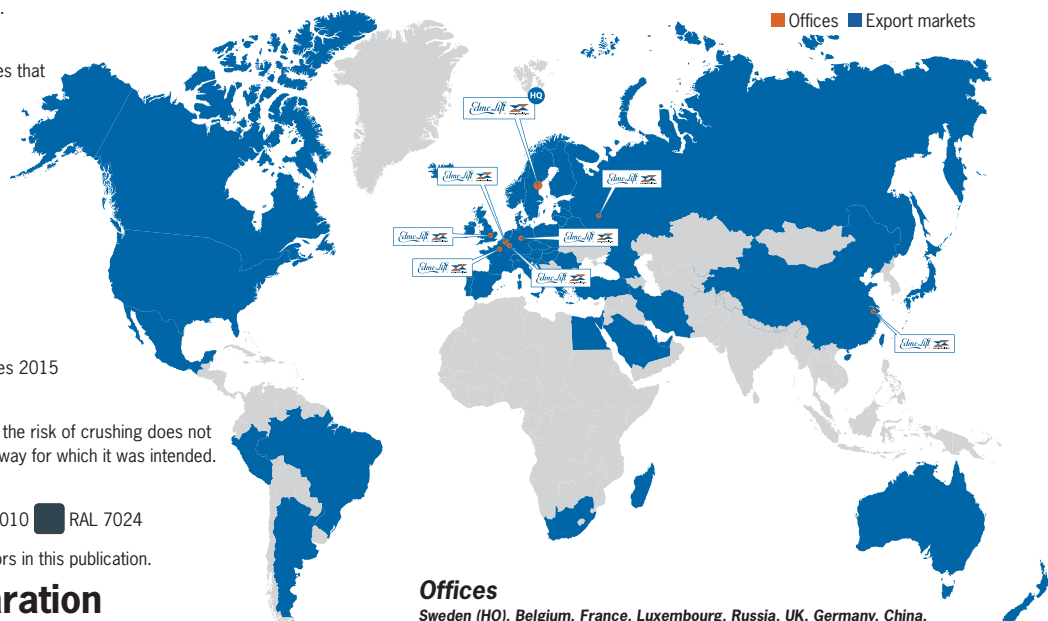

Offices

Sweden (HQ), Belgium, France, Luxembourg, Russia, UK, Germany, China.

Export markets

Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic, China, Croatia, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Madagascar, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Switzerland, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, South Africa, Turkey, United States, United Arab Emirates.



EdmoLift AB

Jägaregatan 11, SE-871 42 Härnösand, Sweden
Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-mail: b2b@edmolift.se

www.edmolift.se

Org.no. 556241-1222
EU VAT no. SE556241122201